

PRISME FLEX

RÉSINE DE MORTIER SOUPLE



PRÉSENTATION DU PRODUIT

PRISME FLEX possède des qualités exceptionnelles de souplesse et d'adhérence. Il permet la réalisation de collage et de joints élastiques entre les supports usuels du bâtiment.


PRISME FLEX s'applique sur tous les matériaux courants du bâtiment : béton, maçonnerie, brique, tuile, bois, métaux, granit, plastiques...

PRISME FLEX permet la réalisation de :

- Joints souples.
- Joints de dilatation.
- Reprise de fissures sur façade, piscine, balcons, terrasses.
- Garnissage entre maçonnerie et menuiserie alu.
- Colle à carrelage en milieu humide.
- Mastic d'imperméabilisation.
- Réparation de solins, rives, faitage
- Réparation des souches de cheminées.
- Réparation sur chéneau galva ou PVC.

AVANTAGES

- Adhérence sur tous supports même humides.
- **Aucun retrait.**
- Recouvrable.
- Résiste aux U.V.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Ne moisit pas.
- Elasticité exceptionnelle.
- Possibilité de faire varier l'élasticité du mortier selon les quantités ajoutées (jusqu'à 10%)

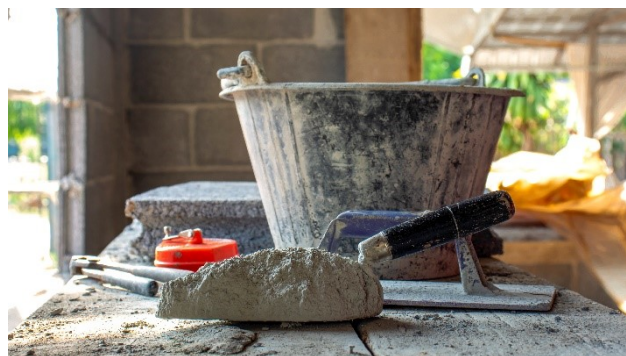

PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5, 10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



5L

10L

30L

220L

MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :

Conformément au DTU 59-1 et 59-3 : les supports devront être sains, cohésifs, propres et secs.

Les verdissures ou lichens seront éliminés avec notre **NETTOYANT ECLAIR**.

Béton, ragréage, etc. : Eliminer la laitance avec **DECAPANT LAITANCE**.

Carrelage, grès, etc. : Dégraisser et éliminer les anciennes cires avec le **NETTOYANT FTT** suivi d'un rinçage avec un nettoyeur haute pression.

Ancienne étanchéité bitumineuse : Eliminer les parties non adhérentes puis nettoyer avec le **NETTOYANT FTT** suivi d'un rinçage avec un nettoyeur haute pression.

Ne pas appliquer sur support gelé.

Les supports à base de liant hydraulique doivent être âgés de plus de 28 jours.

Ne pas appliquer en cas de poussée négative.

• Application :

Humidifier le support avant application

Les supports non poreux (galva, zinc, PVC, etc..) devront restés secs.

Verser le ciment dans **PRISME FLEX**.

L'application se fera à la spatule métallique ou au pistolet.

Temps de séchage : variable selon la température ambiante, le support et la section du joint. Sec au

toucher en 4-5 heures en moyenne et entre 8 à 10 jours à cœur.

Nettoyage des outils : à l'eau (ne pas laisser sécher).

Sur support friable renforcer préalablement à l'aide d'un mélange d'un volume de **PRISME FLEX** pour un volume d'eau.

Dosage : Dosage variable selon le degré de souplesse recherchée.

Qualité recherchée	Quantité PRISME FLEX	Quantité liants
Extra souple	1 Vol.	1 Vol. ciment (CPJ/CPA)
Collage carrelage	10% du poids du mortier	1 Vol. ciment (CPJ/CPA) + 1 Vol. sable 0/2

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C, ainsi que par temps de pluie, de brouillard, de gel.
- Protéger de la pluie pendant quelques heures après l'application.

Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD
3, Rue des Chambettes
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél : 04 22 52 18 20
Fax : 04 22 52 18 21
info@prisme-pro.com
www.prisme-pro.com